


Профили стеновые облицовочные (фасадная панель) С14-258

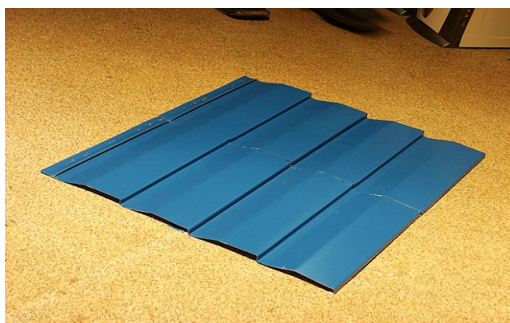

Облицовочные панели представляют собой окрашенное металлическое покрытие для фасадов зданий, изготовленное из оцинкованной стали в виде панелей с замком и кромкой для крепежных элементов, которые легко скрепляются в секцию любого размера. Здание, отделанное облицовочными панелями, современно выглядит и долгое время сохраняет прекрасный внешний вид. Поскольку панели имеют большую цветовую гамму, имеется возможность создания из них оригинальных комбинаций. Облицовочные панели можно устанавливать в любое время года. Материал не стареет, покрытие не выгорает и не теряет свои качественные характеристики при широком диапазоне температур.

Облицовочные панели соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям по пожарной безопасности и коррозионной стойкости.

Смонтированные панели в процессе эксплуатации здания легко поддерживаются в чистоте путем удаления пыли и грязи водой из шланга и моются неагрессивными моющими средствами.

Не требуют дополнительных расходов на окраску и ремонт.

Имеют стойкость к небольшим динамическим нагрузкам и долговечны в эксплуатации сооружения.

При установке стеновых панелей для завершения внешнего вида применяются доборные элементы.

Технические характеристики

Толщина заготовки, мм	Рабочая ширина, мм	Масса 1 м.п., кг	Масса 1 кв.м монтажн., кг	Материал
0,55	258	1,46	5,66	Сталь ОЦ 08ПС
0,70		1,84	7,13	




Профили комплектующие облицовочные для сайдинга

1. Внутренний угол
2. Начальная рейка
3. Соединительная рейка
4. Наружный угол
5. Отлив
6. Угол наружный-откос
7. Наличник
8. Стыковочная планка откоса
9. Завершающая рейка

Внутренний угол


Марка профиля

ПОС1
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
1,321
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

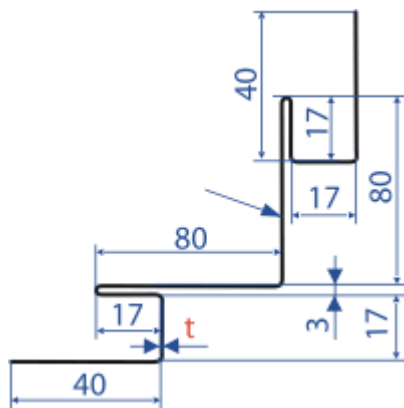


Начальная рейка

Марка профиля
ПОС2
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,270
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

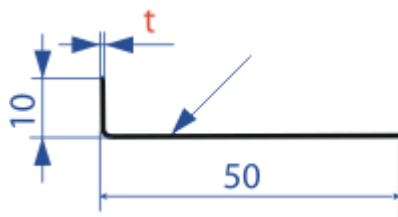


Соединительная рейка

Марка профиля
ПОС3
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,994
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

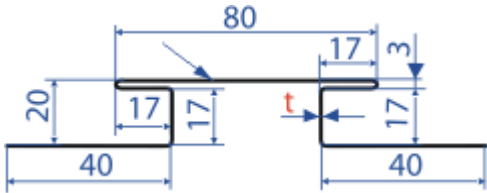


Наружный угол

Марка профиля
ПОС4
Толщина заготовки t, мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
1,321
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

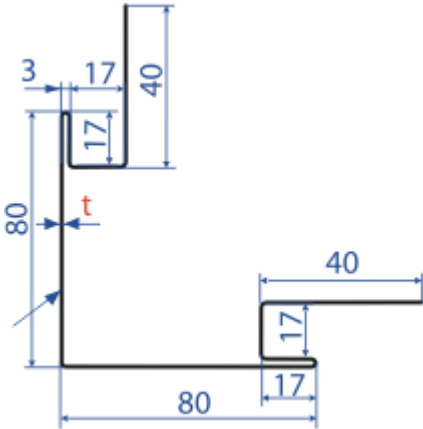

Отлив


Марка профиля
ПОС5
Толщина заготовки t, мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,712...2,655
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

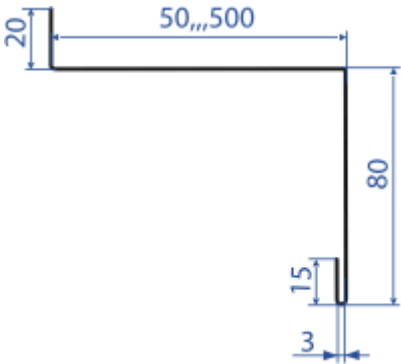

Угол наружный-откос


Марка профиля

ПОС6
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
1,528
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

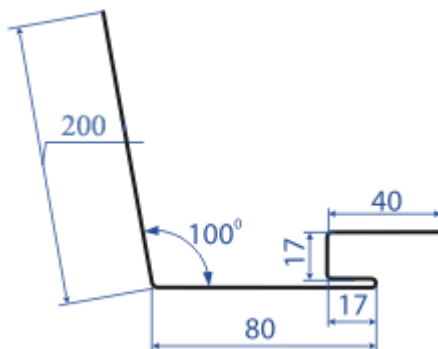


Наличник

Марка профиля
ПОС7
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,561
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

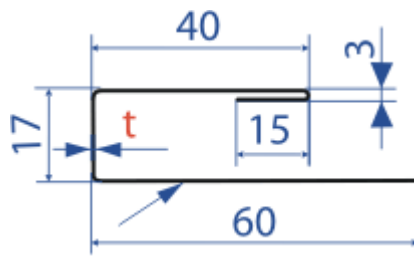


Стыковочная планка откоса

Марка профиля
ПОС8
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,367
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1



Завершающая рейка

Марка профиля
ПОС9
Толщина заготовки t, мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,354
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

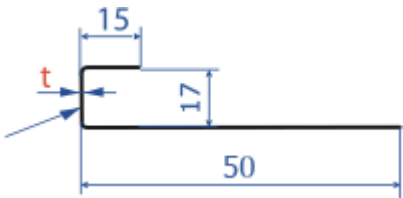


Профили облицовочные комплектующие для фасадной панели

1. Начальная рейка 1
2. Начальная рейка 2
3. Верхний угол 1
4. Верхний угол 2
5. Наружный угол 1
6. Наружный угол 2
7. Соединительная рейка 1
8. Соединительная рейка 2
9. Завершающая рейка

Начальная рейка 1


Марка профиля
ПОФ1
Толщина заготовки t, мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,281
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

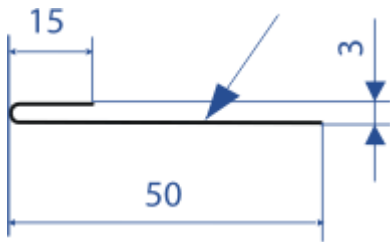

Начальная рейка 2


Марка профиля

ПОФ2
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,281
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

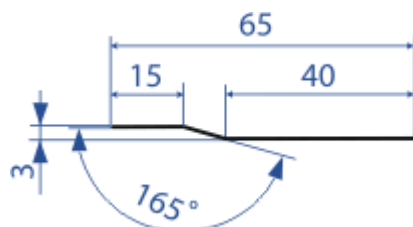


Верхний угол 1

Марка профиля
ПОФ3
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
1,321
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

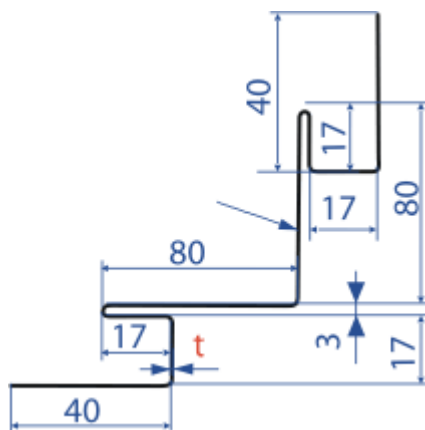


Верхний угол 2

Марка профиля
ПОФ4
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,820
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

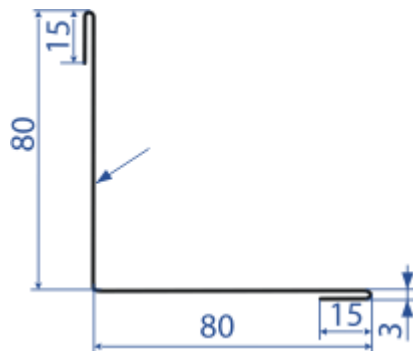


Наружный угол 1

Марка профиля
ПОФ5
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
1,321
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

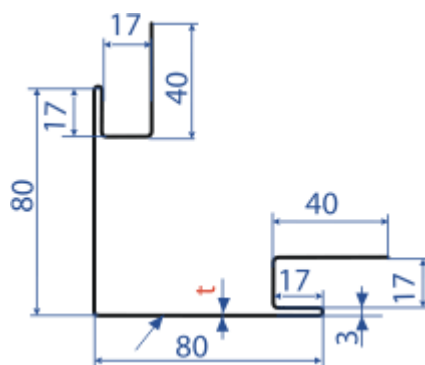


Наружный угол 2

Марка профиля
ПОФ6
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,820
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

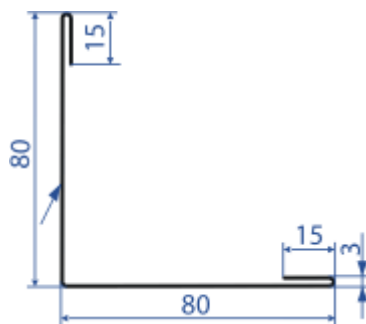


Соединительная рейка 1

Марка профиля
ПОФ7
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,994
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

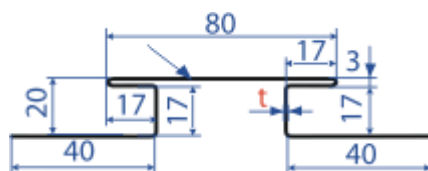

Соединительная рейка 2

Марка профиля
ПОФ8
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,691
Материал
Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

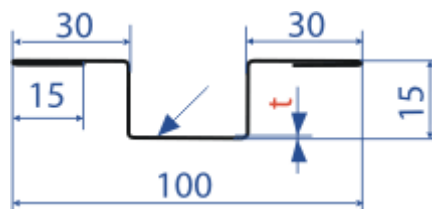

Завершающая рейка

Марка профиля
ПОФ9
Толщина заготовки t , мм
0,55
Длина профиля, мм
до 3000
Масса 1 м.п, кг
0,475
Материал

Сталь ОЦ 08ПС ЛКПОЦ-1

